




COLD ROOM & SANDWICH PANELS SOĞUK ODA SANDWICH PANELLERİ



Fevzipaşa Mah. Namık Kemal Bulvarı 147 / 149 A Çerkezköy / Tekirdağ
Tel / Fax: +90 282 726 50 52 info@lynkso.com www.lynkso.com

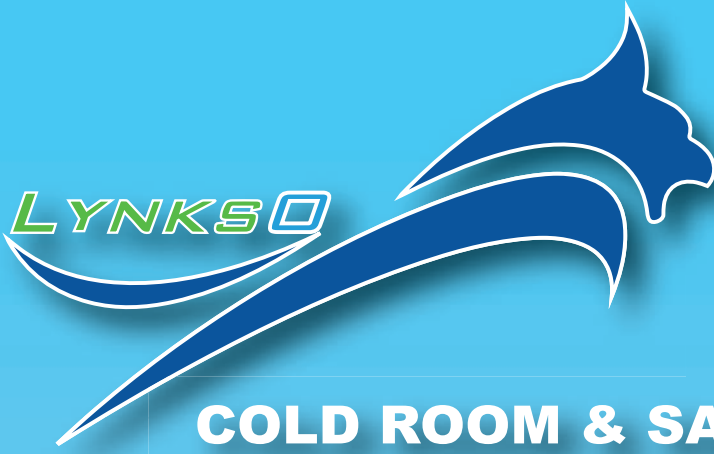

Paneller/Panels


Düz Panel / Flat Panel



Oluklu Panel / Corrugated Panel



Plywood Galvaniz / Galvanized Plywood

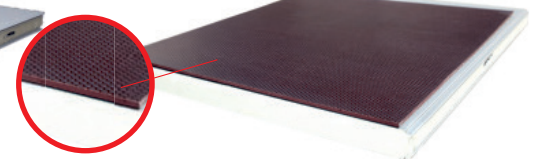

Et,süt,beyaz et,meyveler,sebzeler,medikal ürünler,kimyasal maddeler ve diğer gıda ürünlerinin özelliklerine uygun koşullarda muhafaza edilmesini sağlar.Gıda tüzüğüne uygun olup,her iki yüzeyi 0.50mm kalınlığında galvaniz sac üzerine polyester (boyalı) veya pvc kaplanarak,40-42 /±2 kg m³ yoğunluğunda poliüretan enjekte edilerek üretilmektedir.Müşterilerimizin tercihleri doğrultusunda panellerimiz Cr-Ni sac,düz veya oluklu(trapez) olarak da üretilmektedir.Duvar panelleri kulaklı (kertmeli) ve ısı köprüsü olarak üretilmektedir.

Enables storage of red meat, milk, white meat, fruits, vegetables, medical products, chemical substances and other food products at required conditions based on their specifications. Conforms to food code, and manufactured by PVC or polyester (painted) coating on 0,50mm thick galvanized plate on both sides and injection of polyurethane in 40-42/ ±2 kg m³ density. Depending on customer preference, our panels can be manufactured using Cr-Ni plate, flat or corrugated (trapeze) panels. Wall panels are manufactured with flaps and thermal bridge.

Standart üretimimiz üst yüzeyi 10 mm kalınlığında Plywood, alt yüzeyi galvaniz sac arası 42(±2) yoğunlukta poliüretan enjekte edilerek üretilen kilitleli panellerdir. Paneller 2000 kg/m² yayılı yük taşıma kapasiteli olup, ayrıca isteğe bağlı olarak üst yüzeyde Plywood üzerine kaymaz CrNi veya 200 mikron pvc kaplı sac, alt yüzeyde isteğe bağlı olarak CrNi kullanılabilir.

Our standard production is locking panels made of polyurethane in 42 (±2) density injected between 10 mm Plywood upper surface and galvanized plate bottom surface. Panels have distributed load weight capacity of 2000 kg/m², and depending on the preference, upper surface can be made of anti-skid CrNi or 200 microns pvc coating on Plywood, and CrNi can also be used on bottom surface.

Dış Mekanda 30°C - 45°C Kalınlık ve K Değeri Tablosu

Outdoor 30 °C-45 °C Thickness and K Value Table

mm	m ² K	m ² h °C	°C
50	-	-	-
80	0.315	0.270	(+10 °C/+5 °C)
80	0.238	0.205	(+5 °C/-5 °C)
100	0.188	0.162	(-5 °C/-12 °C)
120	0.155	0.132	(-12 °C/-20 °C)
150	0.126	0.109	(-20 °C/-30 °C)
180	0.095	0.080	(-30 °C/-40 °C)

$$\text{Lambda} = \frac{K}{0.0158 \text{ mK}}$$

280 mm	AHŞAP / WOOD	$\lambda = 0,128 \text{ Watt/}^{\circ}\text{K.h}$
130 mm	CAM YÜNÜ / GLASS WOOL	$\lambda = 0,060 \text{ Watt/}^{\circ}\text{K.h}$
100 mm	KAYA YÜNÜ / ROCK WOOL	$\lambda = 0,046 \text{ Watt/}^{\circ}\text{K.h}$
80 mm	POLİSTREN / POLYSTYRENE	$\lambda = 0,036 \text{ Watt/}^{\circ}\text{K.h}$
50 mm	POLİÜRETAN / POLYURETHANE	$\lambda = 0,023 \text{ Watt/}^{\circ}\text{K.h}$

Lambda (λ) ısı geçirgenlik kat sayısı ne kadar düşük olursa yalıtım değeri o kadar güçlü olur

The lower is Lambda (λ) heat permeability coefficient, the higher insulation value is.




PVC Plywood Galvaniz PVC Galvanized Plywood



CRNİ Plywood Galvaniz CRNi Galvanized Plywood




Pur panel kullanım alanlarına uygun olarak 7 farklı panel üretmektedir. Kilitli sistem 80 mm'den itibaren başlamaktadır.
Pur panel manufactures 7 different types of panel depending on the area of use. Locking system starts from 80 mm.




Kilit Detayı / Lock Detail

Özel kilit sistemine (çekme ve kitlenebilme) özelliğine sahip olup, krom kilitler kullanılmaktadır. Yüksek ısı yalıtımı sağlama özelliği ile önemli oranda enerji tasarrufu ve aynı zamanda montaj esnasında zaman tasarrufu sağlamaktadır.

It is equipped with a special locking system (pull and lock), and chromium locks are used. Provides a significant amount of energy saving by efficient heating insulation as well as time saving during assembly.

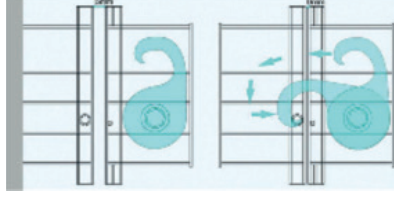

Geçme Detayı / Fitting Detail

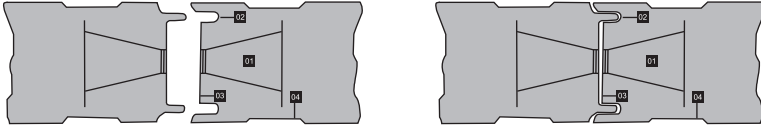


- 01 Eksantrikli Kilit Sistemi
- 02 Mastik Uygulama Kanalı
- 03 Yüzey Sacı Bitiş Noktası
- 04 Yüzey Sacı


- 01 Eccentric Locking System
- 02 Mastic application channel
- 03 Surface Plate Ending Point
- 04 Surface Plate




Birleşim Detayları/Connection Details

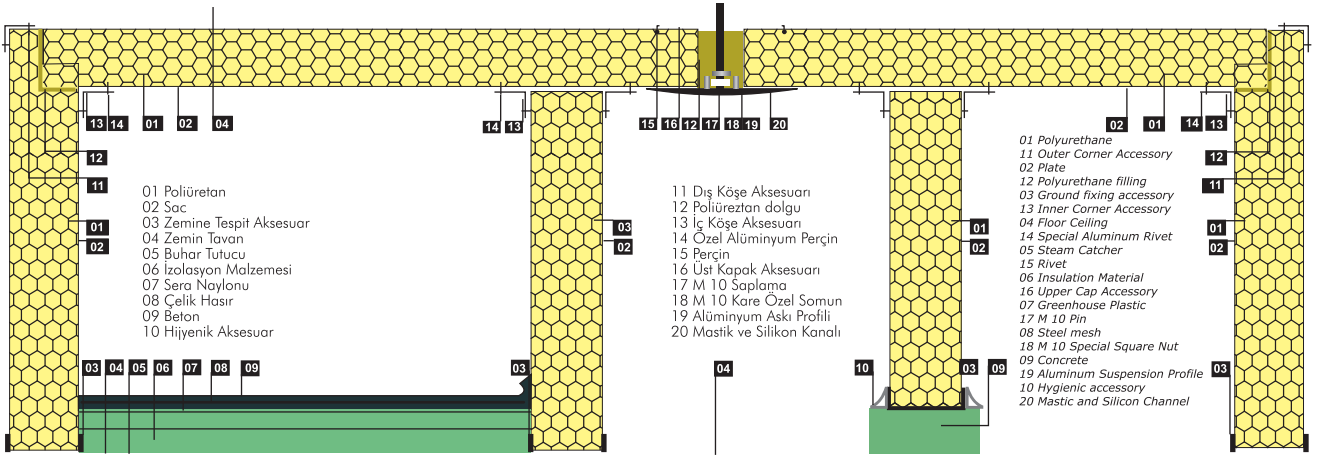


1 DUVAR/TAVAN PANEL BİRLEŞİMİ
1 WALL/CEILING PANEL CONNECTION

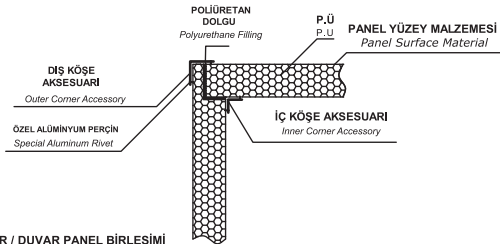


4 TAVAN PANEL ASKI BİRLEŞİMİ
CEILING PANEL SUSPENSION CONNECTION

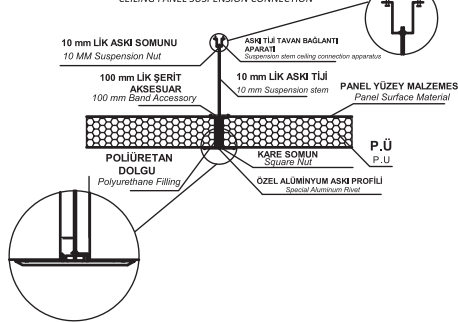


3 D.F. VE S.O. FARKLI YÜKSEKLİK DUVAR/TAVAN PANEL BİRLEŞİMİ
3 D.F. AND S.O. DIFFERENT HEIGHT WALL-CEILING PANEL CONNECTION

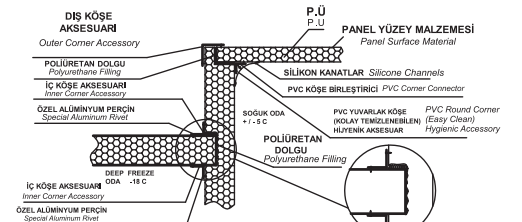

2 DUVAR / DUVAR PANEL BİRLEŞİMİ
2 WALL/WALL PANEL CONNECTION

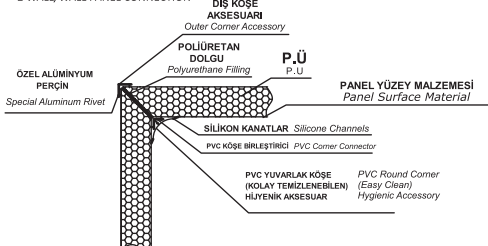

-20 C DONMUŞ MUHAFAZA
-20 C FROZEN STORAGE

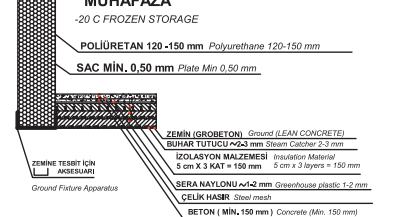

Taşıma & Kullanma Şekilleri

Transportation & Methods of Use



Panel balyaların forklift ile taşınması esnasında, panellerin zarar görmemeleri ve dengeli taşınmaları için forkliftin bıçaklarının arası en uygun şekilde ayarlanmalıdır.

Forklift blades spacing must be properly adjusted in order to prevent panel damages and for a balanced transportation by forklift.



Panellerin indirilmesinde bez sapanlar kullanılmalı, sapanlar çelik bir aparat vasıtası ile vinç kancasına asılmalıdır.

Fabric slings must be used to unload panels, and the slings should be suspended on crane hook using a steel apparatus.



Paneller, bükülmeyi önlemek için dik konumda taşınmalıdır. Sadece tek kat sac olan dışi birleşim kenarından tutulmamalıdır.

Panels should be carried in vertical position in order to prevent bending. It should only be held from the single layer plate female connection edge.






Panellerin kesilmesi gerektiğinde kesme taşı kullanılmayıp, dekopaj veya özel kesme aletleri tercih edilmelidir.

If you need to cut the panels, use decoupage or special cutting tools instead of spiral grinder.



Panellerin üretim esnasında kaplanan koruyucu film tabakası en geç iki hafta sonunda sökülmelidir. Daha geç söküm esnasında boya tabakası zarar görebilir.

Protective film coating used in panel production must be removed latest in two weeks. Longer periods may cause damages on paint layer during removal.



Montaj öncesi bekleyen balyaların altına, azami 150 cm aralıkla yastıklar konulmalıdır. Yastıklar üzerinde balyalar eğimli duracak şekilde istiflenmelidir. Panellerin istifte 4 haftadan fazla kalması sakıncalıdır. En fazla 2 balya konulabilir. Panellerin kapalı mekanda bekletilmesi tercih edilmelidir. Paneller güneş ışınları, kar ve yağmurun direkt tesirlerinden korunmalıdır. Paneller şantiye sahasında düzgün, sert ve temiz bir zemin üzerinde üzeri örtülü olarak muhafaza edilmelidir. Terlemeye karşı örtünün altı doğal havalandırmaya müsait olmalıdır. Su ve nemin panel aralarına girip korozyona sebep olmasına engel olunmalıdır.

Uyarı: Gerek stok halinde, gerekse montaj aşaması ve sonrası paneller için yangın emniyeti sağlanması müşteri sorumluluğundadır.

Pads must be placed under piles awaiting for assembly at minimum 150 cm intervals. Piles should not be in inclined position on pads. Storage of panels in piles over 4 weeks is not recommended. Maximum 2 piles can be placed. Panels should be stored in an indoor area. Panels should be protected against direct sun light, snow and rain exposure.

A natural ventilation should be allowed under cover in order to prevent sweating. Panels should be protected against corrosion by water and moisture accumulation between panels.


Warning: It is customer responsibility to ensure fire safety both in stock and during and after assembly.

Köşe Aksesuarları/corner Accessories


Tavan/Ceiling



Alt Parça/Bottom Part



Üst Parça/Upper Part




Köşe Dönüş/Corner Turn



Taban/Floor



Alt Parça/Bottom Part



İç-Dış Dönüş Inner-Outer Corner



Sağ-Sol Sonlandırma Left-Right Ending



Gıda işletmelerinin ürün proses alanlarında daha hijyenik bir ortam sağlamak ve HACCP şartlarını yerine getirmek için bu tip aksesuar ve sonlandırıcılar kullanılmaktadır.

Food establishments to ensure a hygienic environment in the areas of product, process and HACCP To fulfill the requirements for this type of accessories and terminators are used.



Bazı Gıda Maddelerinin Isıl Karakterleri ve Depolama Koşulları

Heat Characteristics of Some Food Products and Storage Conditions

A-M : Ay
H-W : Hafta
G-D : Gün

A-M: Month
H-W: Week
G-D: Day

Malın Cinsi	Sıcaklığı	Nem Oranı	Yaklaşık Depolama Ömrü	Su Oranı	Donma Başlangıç Sıcaklığı		
Product Type	Temperature	Humidity	Approximate Storage Life	Water Ratio	Freezing Start Temperature		
Enginar	Artichoke	0	95-100	2	H / W	84	-1,2
Yer Elması	Sunroot	0	90-95	4-5	A / M	80	-2,2
Kuşkonmaz	Asparagus	0/2	95-100	2-3	H / W	93	-0,6
Yeşil Fasulye	Green bean	4/7	90-95	7-10	G / D	89	-0,7
Pancar (yapraklı)	Beet (leaf)	0	98-100	10-14	G / D	88	-0,4
Brüksel Lahanası' FD	Brussels Sprout FD	0	95-100	3-4	H / W	85	-0,8
Lahana	Cabbage	0	98-100	5-6	A / M	92	-0,9
Havuç	Carrot	0	98-100	4-6	H / W	88	-1,4
Karnabahar	Cauliflower	0	95-98	3-4	H / W	92	-0,8
Kereviz	Celery	0	98-100	2-3	A / M	94	-0,5
Mısır	Corn	0	95-98	4-8	G / D	96	-0,6
Salatalık	Cucumber	0	95	10-14	G / D	93	-0,5
Donmuş Sebzeler	Frozen Vegetables	-23/-28	-	6-12	A / M	61	-
Sarımsak (Kuru)	Garlic (Dry)	0	65-70	6-7	A / M	61	-0,8
Sarımsak (Yeşil)	Garlic (Fresh)	0	95-100	10-14	G / D	93	-0,3
Prasa	Leek	0	95-100	2-3	A / M	85	-0,7
Manitar	Mushroom	0	95	3-4	G / D	91	-0,9
Soğan (Yeşil)	Onion (Green)	0	95-100	3-4	H / W	89	-0,9
Bezelye (Yeşil)	Green peas	0	95-98	1-2	H / W	74	-0,6
Biber (Yeşil)	Pepper (Green)	7/13	90-95	2-3	H / W	92	-0,7
Patates	Potatoes	3/4	90-95	4-5	A / M	81	-0,6
Radis	Radish	0	95-100	3-4	H / W	95	-0,7
Ispanak	Spinach	0	95-98	10-14	G / D	93	-
Bal Kabağı	Pumpkin	7/10	70-75	5-8	H / W	94	-1,1
Domates (Yeşil)	Tomatoes (Green)	13/16	90-95	1-3	H / W	93	-0,6
Domates (Kırmızı/FD'nin FD)	Tomatoes (Red)	7/10	90-95	4-7	G / D	94	-0,5
Salgām	Turnip	0	95	4-5	A / M	92	-1,1
Su Yereci	Water cress	0	95-100	3-4	H / W	93	-0,3
Marul	Lettuce	0/1	95-100	2-3	H / W	95	-0,2
Lahana Yaprakları	Cabbage Leaves	0	95-100	2-3	H / W	87	-0,5
Ela	Apple	0/3	90-95	8-9	A / M	84	-1,1
Kayısı	Apricot	0/1	90-95	1-3	H / W	85	-1,2
Avokado	Avocado	3/4	85-90	2-8	A / M	65	-0,3
Muz	Banana	13/14	85-95	-	-	75	-0,8
Böğürtlen	Blackberries	-5/0	90-95	3	G / D	85	-0,8
Ufak Kavun	Small Melon	2/4	95	5-15	G / D	92	-1,2
Vişne	Sour Cherry	0	90-95	3-7	G / D	84	-1,7
Kiraz	Cherry	-1/0,5	90-95	2-3	H / W	80	-1,8
Hindistan Cevizi	Cocconut	0/1	90-95	3-5	A / M	82	-0,8
Kayısı Üzümlü	Currant	-5/0	90-95	1-4	H / W	85	-1
Hurma	Date	-18/0	75	6-12	A / M	20	-1,6
Taze İncir	Fresh fig	-1/0	85-90	7-10	G / D	70	-2,4
Donmuş Meyveler	Frozen Fruits	-24/-18	90-95	18-24	A / M	-	-
Kivi	Kiwi	0	90-95	3-5	A / M	82	-1,7
Limon	Lemon	11/12	85-90	1-4	A / M	89	-1,4
Malha Eriği	Loquat	0	90	3	H / W	87	-
Yeşil Zeytin	Green olives	7/10	85-90	4-6	H / W	75	-1,4
Portakal	Orange	3/9	85-90	3-6	H / W	86	-1,3
Şeftali	Peach	-5/0	90-95	2-4	H / W	89	-0,9
Armut	Pear	-1,6/-05	90-95	2-7	A / M	83	-1,6
Erik	Plum	-1/0	90-95	2-4	H / W	86	-0,8
Nar	Pomegranate	4	90-95	2-3	A / M	82	-3
Ayva	Quince	-1/0	90	2-3	H / W	85	-2
Ahududu	Raspberry	-5/0	90-95	2-3	G/D	81	-1,1
Çilek	Strawberry	-5/0	90-95	5-7	G / D	90	-0,8
Mandalina	Tangerine	4	90-95	2-4	H / W	87	-1,1
Karpuz	Water Melon	4/10	90	2-3	H / W	93	-0,4
Kalkan Balığı	Turbot	-1/1	95-100	18	G / D	75	-2,2
Ringo Balığı	Herring	0/2	80-90	10	G / D	61	-2,2
Uskumru	Mackerel	0/1	95-100	6-8	G / D	65	-2,2
Somon	Salmon	-1/1	95-100	18	G / D	64	-2,2
Tuna Balığı	Tuna Fish	0/2	95-100	14	G / D	70	-2,2
Donmuş Balık	Frozen Fish	-29/-18	90-95	6-12	A / M	-	-2,2



Sürgülü Kapı / Slide Door



Monoraylı Kapı / Monorail door

Kapı: Hiç ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasında 42 (±2) kg/m³ dansite poliüretan enjekte edilmiştir.

Kapı Kalınlığı: Normal soğuk depolarda 92 mm, donmuş muhafaza depolarda 120 mm'dir.

Askı Donanımı: Taşıyıcı ray, tekerlekler, tutma kolları ve gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir.

Yüzey Sacı: Standart imalat kanadın her iki yüzü de pvc sacdır.

İsteğe bağlı olarak polyester boyalı sac ve CrNi olabilir. pvc yüzeylerde kapı rengi beyaz, sarı, yeşil, kırmızı ve mavi olabilir.

Isı Köprüsü: Normal muhafaza odalarında kapı kanadını çevreleyen tek sıra

özel kauçuk contalıdır. Donmuş muhafaza oda kapılarının kasasında gerektiğinde çok kolay değişen rezistans mevcuttur.

Kapı Kasası: Dış kasa özel izolasyonlu pvc ve alüminyum kasa olup iç kasa alüminyumdur.

Güvenlik: Kapılar güvenlik amacı ile içeriden kolayca açılabilir ve tercihen alarm – uyarı sistemi eklenebilir.

Door: No wood materials are used, polyurethane in 42 (±2) kg/m³ density injected between two plates.

Door Thickness: 92 mm for normal cold storages, 120 mm for frozen storages.

Holding System: Carrier rail, wheels, handles and necessary accessories are made of composite steel.

Surface Plate: Standard production surface is PVC plate on both sides.

It can be polyester painted plate and CrNi depending on customer request, PVC surface doors come in white, yellow, green, red and blue.

Thermal Bridge: The single line framing the door flap for normal storage rooms has special rubber sealing. Frozen storage room

doors are equipped with an easily replaceable resistance.

Door Frame: Outer frame is made of PVC and aluminum with special insulation and inner frame is made of aluminum.

Safety: Doors are easily opened from inside for safety purposes, and can be preferably equipped with an alarm-warning system.





Çarpma Kapı/Swinging Door

Kapı kanadı kalınlığı : Normal soğuk depolarda 68mm, donmuş muhafaza depolarında 92 mm'dir.
Kilit : İthal malı, kilitli iken içeride açılma özellikli antipanik kolu fosforludur.
Menteşe : Yükselen ve ayarlanabilen menteşe tipi kullanılmaktadır.
Yüzey sacı : Standart imalat kanadın her iki yüzü de pvc sacdır. İsteğe bağlı olarak polyester boyalı sac ve CrNi olabilir. Pvc yüzeylerde kapı rengi beyaz, sarı, yeşil, kırmızı ve mavi olabilir.
Isı köprüsü : Normal muhafaza odalarında kapı kanadını çevreleyen tek sıra özel kauçuk contadır. Donmuş muhafaza muhafaza kapılarının kasasında gerektiğinde çok kolay değişen rezistans mevcuttur.
Kapı kasası : Dış kasa özel izolasyonlu pvc ve alüminyum kasa olup iç kasa alüminyumdur.
Güvenlik : Kapılar güvenlik amacı ile içeriden kolayca açılabilir özelliktedir.
Door thickness: 68 mm for normal cold storages, 92 mm for frozen storages.
Lock: Imported, safety unlocking from inner side with a reflector anti-panic unlocking bar.
Hinge: Raising and adjustable hinge types are used.
Surface plate: PVC plate is used on both sides in standard production. It can be polyester painted plate or CrNi for custom orders. PVC surfaces are available in white, yellow, green, red and blue colors.
Thermal Bridge: Single line rubber sealing that frames the door wing for normal storages.
Frozen storage door frames are equipped with an easily replaced resistance.
Door Frame: Outer frames are made of specially insulated PVC and aluminum, and inner frame is made of aluminum.
Safety: Doors open easily from inside for safety reasons.



Ofis Kapısı/Office Door

Kapı Kanadı : Panel ve duvara monte edilebilir kapılardır. 40mm kalınlığında poliüretan dolguludur.
Kapı Kasası : İç ve dış kasa alüminyumdur. Sızdırmazlık sağlaması için kasada özel kauçuk conta mevcuttur.
Yüzey Sacı : Standart üretimde PVC kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak polyester ve CrNi kullanılabilir.
Ölçüler : 80x200 cm net geçiş standart üretimdir.
Kullanım Alanları : Her türlü ofis kapıları, makine daireleri, işletme geçişleri, kuru depo kapısı olarak kullanılabilir.
Door wing: The doors that can be assembled on the panel or wall. They are made of 40 mm thick polyurethane filling.
Door Frame: Inner and outer frames are made of aluminum. Frame is equipped with a special rubber sealing for insulation.
Surface Plate: PVC is used for standard production. Polyester and CrNi can be used for custom orders.
Dimensions: 80x200 cm is the standard production for easy passing.
Areas of Use: Can be used as all types of office doors, machinery rooms, facility doors and dry storage door.



Tek Kanatlı Servis (Bar) Kapısı
Single Service (Bar) Door




Çift Kanatlı Servis (Bar) Kapısı
Double Service (Bar) Door



Panel ve duvara monte edilebilir tek kanatlı ve çift kanatlı, her iki yönde 180 derece kanatları açılabilen ve gerektiğinde daima açık durabilen, 40 mm kanat kalınlığında, poliüretan dolgulu, pencere veya penceresiz, servis geçişlerinde, işletme geçişlerinde kullanılan kapılardır. Kapının iki yüzeyi farklı veya aynı olarak polyester, pvc, CrNi ve değişik renklerde üretilmektedir. Tercihen kapı alt yüzeylerine koruma amaçlı şerit veya paslanmaz yüzey eklenebilir. Kapılarda çarpmlara karşı özel koryucu pvc darbelik kullanılmaktadır. Yüzey sacı, standart imalat kanadın her iki yüzü de pvc sacdır. Tek kanatlılar 70x170 cm net geçişten başlayıp 100x250 cm, çift kanatlılarda 120x200 cm'den başlayıp 200x250 cm net geçişe kadar olabilir.

Single and double wing doors can be installed on panels and walls, open 180 degrees in both directions and can be adjusted to remain open, 40 mm door thickness, polyurethane filled, with or without window, used in service and facility transition doors. Two sides of the door can be made of different or same type of material, using PVC, CrNi and different colors. Protection line or a stainless surface can be used on bottom surfaces by preference. Doors are equipped with a special protective PVC bumper against slamming. PVC plate is used as surface plate on both sides in standard production. Single doors net clearance can be from 70x170 cm up to 100x250 cm, double doors net clearance can be from 120x200 cm up to 200x250cm.



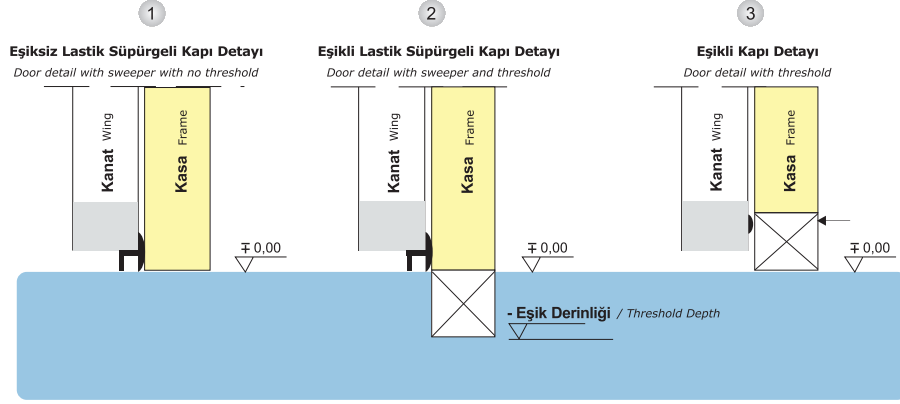


PVC Perde/PVC Curtain




PVC şerit ve çarpma kapı sistemleri Türk Gıda ve Kodeksi gereği yeniden yapılanan gıda işyerleri için ideal çözümler sunar. Özellikle gıda sektörü işletmelerinde sağlıklı ve temiz bir ortam için PVC Kapı Sistemleri önerilmektedir. PVC şerit kapılar personel ve malları sıcak, soğuk ve hava ceryanı gibi çevresel etkilerden korumak için en ekonomik çözümleri sunar. Kapılarda kullanılan PVC, parlak bir saydamlığa ve oldukça iyi bir ışık geçirime özelliğine sahiptir. Sınırsız personel ve araç geçişine uygundur. Ürün güneş ışığında sararmaya ve çatlamaya karşı direnç sağlayacak ultraviyole engelleyici içermektedir. Bileşimine alev geciktirici bir madde eklenerek yanması önlenmiştir. PVC şerit perdeler, hacimler arasında büyük ölçüde ısı transferlerini kesen ve yüksek oranda nem tutucu özelliğe sahiptir. Tamamen hijyenik olup, kolay temizlenir. Montaj aksesuarları 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. Her tip kapı sistemine kolay ve hızlı montaj olanağı sağlar. PVC'den üretilen şerit perdeler esnek, saydam ve iyi yalıtım sistemine sahiptir.

PVC strip and swinging door systems offer ideal solutions for food business restructured under Turkish Food and Codex. PVC Door Systems are recommended for healthy and clean environment especially in food business facilities. PVC trip doors offer economical solutions to protect personnel and goods from environmental effects such as heat, cold and air currents. PVC used in door production has a glossy transparency and a good light permeability. Suitable for unlimited personnel and vehicle pass. The product has Ultraviolet protection for resistance against discoloration by sunlight and cracking. A fire-retardant is added in the composition to protect against fire. PVC strip doors significantly prevent thermal transition between the areas, and operates as humectants. Fully hygienic and easily cleaned. Assembly accessories are made of 304 stainless steel. Enables easy and quick assembly to all types of doors. PVC strip doors are flexible, transparent and provide a good insulation.

Modüler Soğuk Oda / Modular Cold Rooms Kolay Montaj / Easy Assambly

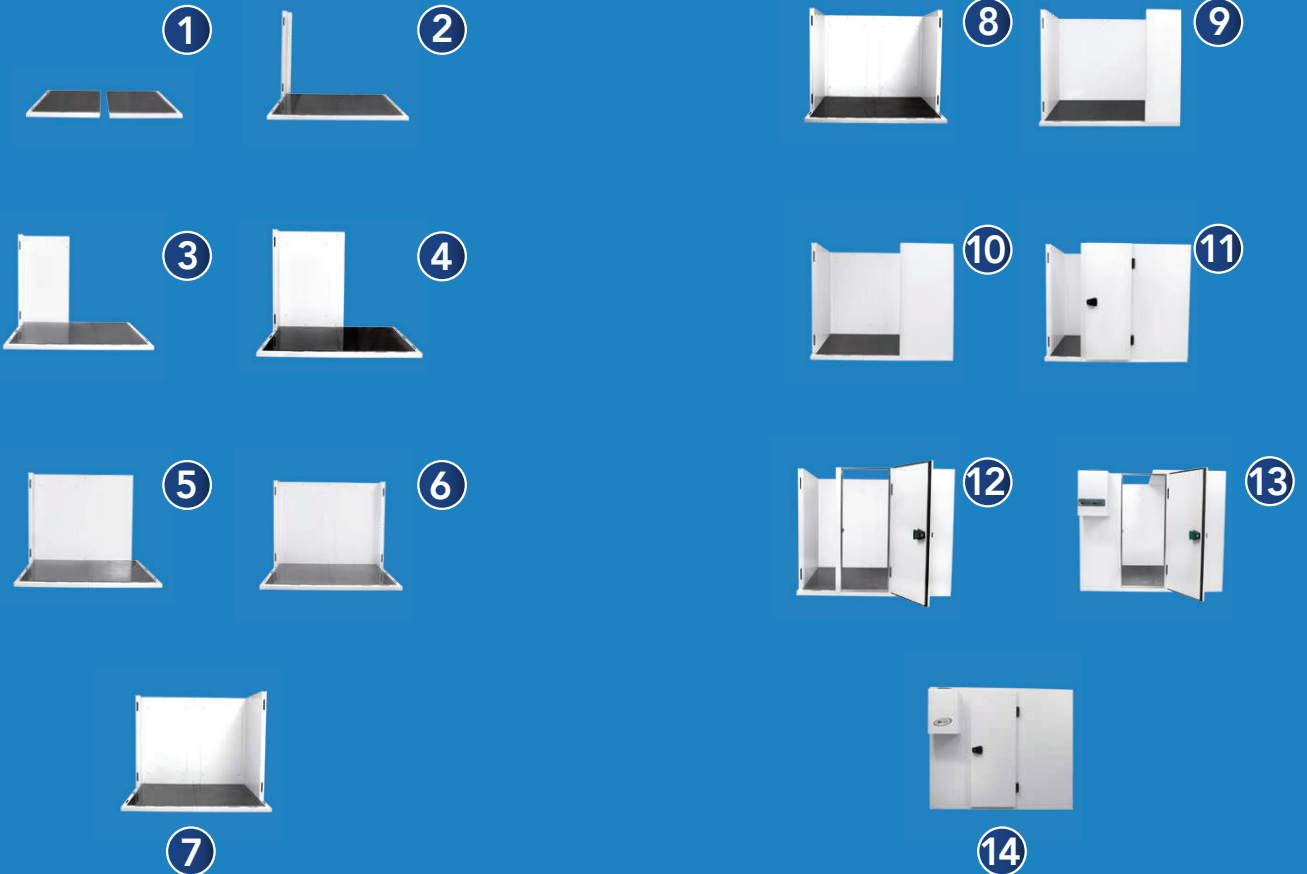



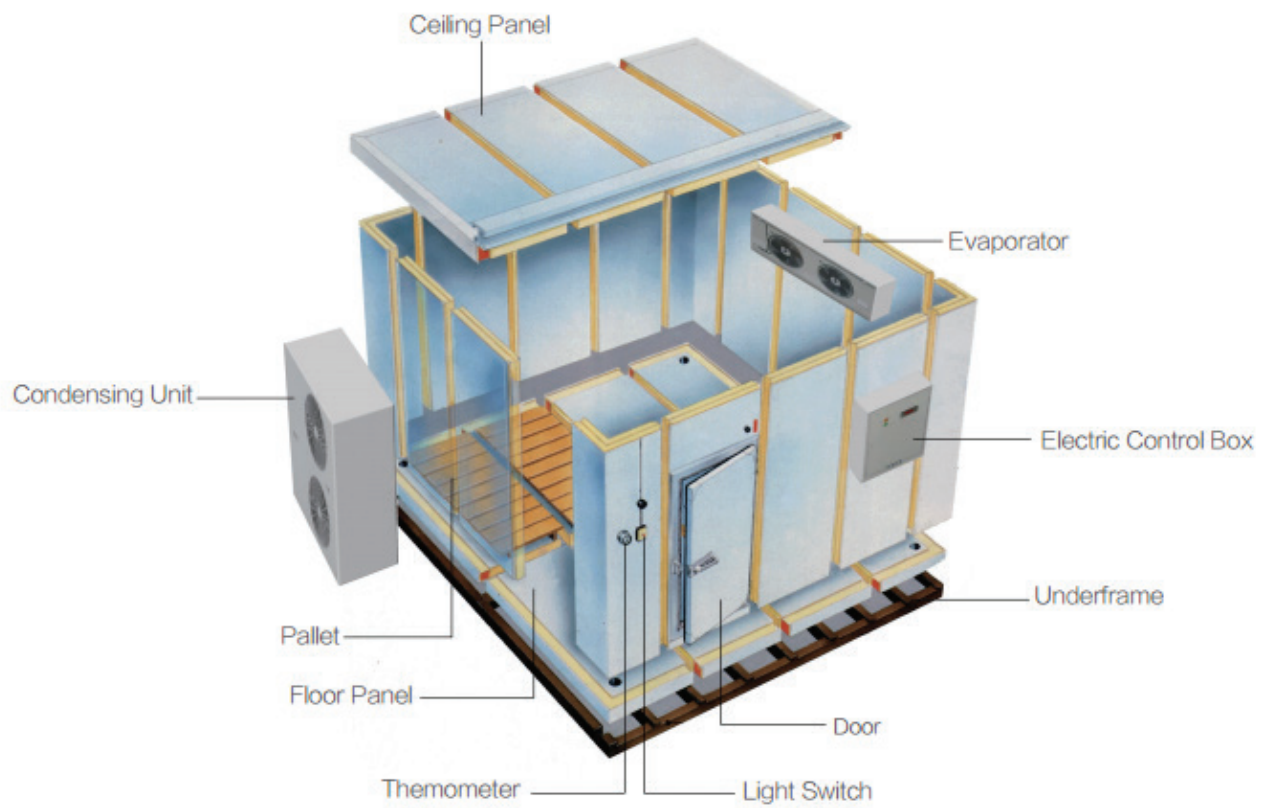

PASLANMAZ EKIPMANLAR STEANLESS STEEL EQUIPMENTS

